


‘AHŞAP Malzeme’ Doğal Görünüm Özellikleri



Yüzey çatlakları

Sıcaklık ve neme bağlı olarak, ahşap malzeme boyut değiştirebilir. Ahşap tekrar kurduğunda, malzemenin düzensiz geri çekilmesi sonucu çatlaklar oluşabilir. Oluşan bu çatlaklar çok büyük olabilir ancak ahşabın mekanik dayanım özelliklerine hiç bir negatif etkisi olmadığından dolayı, garanti kapsamına girmez.

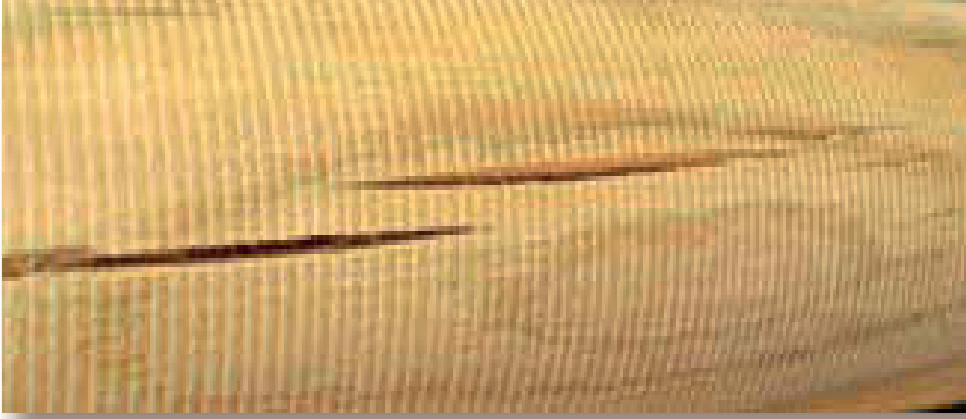

Derin çatlaklar

Ahşap yüzey üzerindeki doğal çatlaklar, mikro mantar yüzünden derinleşebilir. Bu durumda mavileşme görülür. Sıcak, artan nem ve yetersiz havalandırmanın tetiklediği bu çatlaklar, açık maviden koyu maviye kadar farklı renk tonunda lekeler yol açar. Hafif zımparalama işlemi ile bu lekeler ortadan kaldırılabilir. Hatırlatmak isteriz ki; ürünlerimiz 4. sınıf dış ortam dayanıklılık işlemlerinden geçerek, mantar oluşumuna karşı koruma altına alınmıştır.

‘AHŞAP Malzeme’ Doğal Görünüm Özellikleri



Tuz izleri

Dış ortam dayanıklılığı için emprenye işleminden geçmiş ahşapların yüzeyinde yeşil renkli tuz izleri kalır. Dilerseniz bu izleri hafifçe zımparalayarak yok edebilirsiniz ancak aslında bu izler zamanla yok olacaktır zaten.



Budaklar

Ahşabın yüzeyindeki budak görünümü, ağacın dallarının bıraktığı bir izdir. Sayısı ve boyutu, ağacın türüne ve sınıfına bağlı olarak farklılık gösterir, dış ortam ürünlerinde yüzeysel küçük boyutlu budakların varlığı kabul edilmektedir. Budak sayısını azaltmak için yapılan seçim işlemi, ahşabın fiyatını gereksiz yere arttırır.