

KATALOG

Ahşap Havuz



İçindekiler

AHŞAP HAVUZ GENEL BİLGİLER	s. 3-10
Havuz hijyeni ve kış hazırlıkları	s. 5-6
Ahşap, doğal ve estetik yapı.....	s. 7-8
Seçenekler, akış şeması ve garanti	s. 9-10
2012 MODELLERİMİZ	s. 11-19
TROPIC Serisi	s. 12-15
WEVA Serisi	s. 16-19
OPSİYONEL AKSESUARLAR	s. 20-31
Yaz ve kış koruma örtüleri	s. 21-23
Akıntıya karşı yüzme	s. 24
Otomatik sarıclı koruma örtüsü	s. 25-26
Isı pompası	s. 27
Durulanma duşları	s. 28
Temizlik Robotları	s. 29
Deklorinatör ve güvenlik alarmı	s. 30
İç aydınlatma lambaları	s. 31
Ahşap koruyucu	s. 31

Ahşap yapı, Basit Kurulum

Ahşap havuzlarımız, yapısında kullanılan 'çam malzeme' sayesinde çok basit ve hızlı kurulabilir aynı zamanda estetik görünümüne sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, hayalinizdeki havuza vakit harcamadan ve inşaat işleri gibi sıkıcı şantiyelerle uğraşmadan kavuşabilirsiniz.

Estetik Görünüm

**Ahşap malzeme,
bahçenize mükemmel bir uyum sağlar.**

Ahşap yapıdan daha estetik ne olabilir ki? Ahşap malzeme sıcaktır, havuzunuzda yüzme isteğinizi arttırır ve bahçenizin doğal yapısına mükemmel uyum sağlayarak göz zevkinizi de tatmin eder.

Procopi ahşap havuzlarımız, her türlü bahçe alanına uygun çözüm yaratabilecek çeşitte zengin form ve ebat seçeneklerine sahiptir.

Aynı zamanda havuzlarımız, hem zemin üstü, hem yarı gömülü, hem de zemine tam gömülü kullanılabilir.



Kayun Bahçe Grupları olarak, havuz rüyanızı gerçekleştirmek için dünya devi Procopi'yi Türkiye'ye getirdik.

Procopi, Fransa'nın 1 numaralı prefabrik havuz üreticisidir. Prefabrik havuzlar, özel üretim havuzlara göre yarı yarıya daha ucuzdur, kurulumu ise basittir, montajı özel üretim havuzlar gibi uzun sürmez, teslim süresi azami 10 gündür. Prefabrik havuzlar ayrıca, esnek ahşap yapısı sayesinde zemin ve yüzey hareketlerinden etkilenmez ve bu özelliği sayesinde üstün sızdırmazlık sağlar

Ahşap esnek havuzların yapısında çatlaklar oluşmaz.

Asla su sızdırmaz, bakteri barındırmaz ve üstün hijyen sağlar.

Procopi grubu tasarımını kendisinin yaptığı ve aynı zamanda üretiminin %80'ini kendi üretim fabrikalarında imal ettiği havuz ve yan ekipmanları ürünlerini Fransa'nın 12 farklı şehrinde bulunan satış merkezlerinde pazarlamaktadır. Yüksek kalite, ekonomik fiyat ve estetik tasarımıyla satış cirosunu sürekli arttıran Procopi ürünleri şimdi de Türkiye'de Kayun aracılığıyla satışa sunulmaktadır.



Kayun

Ahşap; estetik, sıcak ve dayanıklı malzeme...

Ahşap, sağlıklı ve dayanıklı bir malzemedir. Ürünlerimizde kullandığımız ahşap malzeme, çevre normlarına uygun olarak üretilmiş olup, dış ortama dayanımını arttırmak amacıyla özel emprenye işlemlerinden geçirilmiştir.

Ürünlerimizde kullanılan üstün kaliteli çam ahşap malzeme, özenle seçilmiştir ayrıca esnekliği ve neme karşı üstün dayanımı ise 4. sınıf dış ortam dayanıklılığı kalite standartlarına uygunluğu test edilmiş ve onaylanmıştır.

Bu kalite sertifikası sayesinde, Procopi ahşap gövdeli havuzlarımızın kullanım garantisi müşterilerimize 10 yıl olarak sunulmaktadır.



Procopi kullandığı ahşap malzemeyi koruma altındaki takip sistemli ormanlardan temin etmektedir ve PEFC Kalite belgesine sahiptir - PEFC: Program for the Endorsement of Forest Certification.

Kalite Sertika Numaras: BVQI : PEFC / 10-4-1.

PEFC kuruluşu, Avrupa'da bulunan ormanları takip etmektedir. Bu sayede bize verilen yeşil mirasın varlığını ve sürdürülebilirliğini garanti altına alır.



Basit Kurulum

Hızlı Montaj ve Minimum Hafriyat.



WEVA serisi genel görünümü

Havuzun zeminüstü kullanımı en yaygın uygulamadır.

Siz isteyin, biz kuralım, 2 gün içinde yüzmeye başlayın !

En yaygın kullanım: Zemin üstü kullanımdır ve sadece 2 gün içinde kolaylıkla kurulmaktadır.

Böylelikle, işçilikten tasarruf etmiş olacaksınız ve aynı zamanda bahçeniz, doğal görünümünü zenginleştirmiş olacak... Ancak tabi ki derseniz, havuzunuzu yarı ya da tam gömülü olarak ta monte edebiliriz.

Zeminüstü veya gömülü olarak montajı yapılabilen havuzlarımız, basit kilitleme sistemiyle çok kolayca kurulabilmektedir.

Bizim için 'Çocuk Oyuncağı' diyecek kadar basit kurulum.

Havuz ekipmanları her havuzda olduğu gibi...

- Dayanıklı su pompası ve kum filtresi ; sürekli berrak ve temiz su sağlamak için standart ekipmanlardır.
- Üstün kaliteli liner iç kaplama.
- Liner kaplamada zengin seçenekli renkler. Yan besleme ekipmanları da zengin renkli seçenekleriyle mükemmel uyumu garanti eder.
- Standart iç merdiven, dış ahşap merdiven, kompozit çevre kaplaması, ayrıca opsiyonel olarak aydınlatma lambaları , koruma örtüleri sıcak su pompası gibi çeşitli yan ürünlerimiz havuzunuzda istediğiniz farklı özellikleri gerçekleştirmenize yardımcı olup istediğiniz konforu garanti eder.



Havuz hijyeni hakkında, bilmeniz gereken bir kaç Püf Noktası...

💧 Havuz Hijyeni

Ailelere yönelik kullanılan havuzlar için uyulması gereken resmi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yine de sağlığınıza verdiğimiz önemden dolayı; burada özetleyeceğimiz, havuz suyu hijyeni ve filtrasyon grubu bakımı hakkında bilmeniz gereken bir kaç püf noktasını uygulamanızı tavsiye ediyoruz

Su Dolaşımı ve Suyun Temizlenmesi

Havuzunuzun sağlıklı kullanımını garanti etmek için, havuz suyunun temiz tutulmasına özen göstermelisiniz. Bunun için ise, su filtrasyon grubunun ilgili kullanım ve bakım talimatlarını uygulamanız yeterli: devreye alma, suyun temizlenmesi için gereken kullanım frekansı, sistemin periyodik bakımı, borular ve bağlantı elemanlarının kontrolü ve kum filtresinin kirlilik kontrolü (Kum filtresi bakım talimatındaki yıkama , temizleme talimatlarına uyunuz)

Filtrasyon grubunun kullanım ve bakım talimatlarını uygulamazsanız eğer, havuzunuzun hijyen seviyesi azalır.

Hijyen : Sağlığınız bizim için çok önemli...



Hem kendi sağlığınız hem de yakınlarınızın sağlığı için, size bahsettiğimiz bir kaç püf noktasını dikkate almanız yeterli ! Talimatlarımızı uygulayarak, hem havuzunuzun hijyen şartlarını sağlamış olacak, hem de üreticinizi memnun etmiş olacaksınız.

Havuz suyunun berraklığını sağlamak için kullanım ve bakım talimatlarımızı uygulamanız yeterli.

Sonuç olarak, havuzunuzun su dengesi ve hijyeni sizin elinizdedir. Her türlü sorunuz için satış sonrası servisimizi arayabilir, profesyonel yardım alabilirsiniz.



❖ KIŞ SEZONUNDA HAVUZUNUZU KORUMALISINIZ ...



FİLTASYON GRUBU - KIŞ SEZONU KORUMAK İÇİN
- Geri dolum ünite hortum bağlantılarını sökünüz. Geri dolum ve havalandırma hidrolik boruları içindeki suyu boşaltınız.
Filtrenin alt kısmındaki vida kapağını açarak, filtrenin içindeki suyu boşaltınız.
Filtre vida kapağını , filtreyi yeniden devreye alana kadar kapatmayınız
Su pompasının ve ön filtrenin boşaltma kapaklarını açınız. Filtrasyon ünitesi besleme kontrol panelinin elektrik bağlantısını kesiniz.

Pompa grubunun mümkün olduğunca nemden arınmış bir bölgede bulunması gerekir. Eğer dış ortamda korunaksız bir durumdaysa, pompanızı kış sezonunda deponuzda da saklayabilirsiniz.

HAVUZUN KIŞ HAZIRLIKLARI

- Filtreyi uzun bir süre yıkayınız.
- Kış sezonu boyunca, havuzun suyunu boşaltmayınız. Boşaltmak gerekirse de uzun bir süre boş bırakmayınız. Çünkü havuzdaki su hacmi, hem havuz grubunu termik etkilerden korur, hem de havuz gövdesi ile liner iç kaplamanın sızdırmaz birleşimi için ağırlık görevi görür.
- Kış sezonunda, su seviyesini Skimmer emiş ünitesi alt çerçevesinin 10cm altına kadar düşürmelisiniz.
- Su seviyesini düşürmek için, derseniz sifonaj yaparak, veya 6 yollu vanayı boşaltma konumuna getirerek yerçekimi etkisiyle suyu boşaltabilirsiniz. Böylelikle su akarak boşalır ve istenilen su seviyesine ulaşılır.
- Havuz su seviyesinin suyun boşaltılarak azaltılması işleminde, su pompasını kullanmayınız.
- Daha sonra Skimmer emiş hortumlarını sökünüz. Böylece yağmurlardan kaynaklanan su seviyesinin yükselmesi

durumunda, suyun fazlası buradan akarak boşalır.

- Skimmer emiş ünitesinden su artıci ürünleri çıkarınız. (Klor tabletleri gibi ...).
 - Havuz iç bölgesinde bulunan geri dolum ünitesinin dış kapağını sökünüz.
 - Geri dolum deliğini, havuzun iç bölgesinden takacağınız kauçuk veya vidalı bir tapayla tıkayınız.(haricen satılır)
 - Havuz suyuna yosun önleyici bir ürün ve kış koruması sağlayan madde ilave ediniz. (haricen satılır)
 - Paslanmaz çelik inox merdiveni sökünüz.
 - Kış koruma örtüsü ile havuzun su yüzeyinin tamamını kapatarak koruma altına alınız.
- Önemli not: Sıcak iklimler için kış sezon koruması gerekli değildir. Sıcak iklim bölgelerinde kurulan havuzların mevcut durumunu korumaları için filtrasyon grubunun günde 2-3 kez çalıştırılması yeterli olacaktır. Havuzun su seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz.

❖ AHŞAP MALZEME

- Ahşap yaşayan bir malzemedir ve sıcaklık değişimlerine bağlı olarak boyut değiştirebilir veya yüzeyinde çatlaklar oluşabilir; bu durum tamamen doğal bir oluşumdur ve ürünlerimizin dayanımını hiç bir suretle azaltmaz.
- Ürünlerimizde kullanılan ahşap malzemeler, 4.sınıf dış ortam dayanıklılık standartlarına uygun olacak şekilde özel işlemlerden geçmiş olup, özünde insana ve çevreye zararlı hiç bir madde bulundurmamaktadır.
- İstenmesi durumunda , ahşap elemanların orijinal rengi, sıvı boyanın püskürtülerek uygulanması tekniğiyle değiştirilebilir. Ahşabınızın rengini değiştirmek istiyorsanız, size CETOL ürününü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. (bkz s.31).
- Ahşap renk değişikliği uygulaması, ancak %15 nem seviyesinin altındaki ahşap malzemeler için istenilen sonucu verir.
- Ahşap havuzunuzun orijinal rengini korumak istiyorsanız, havuzun kurulumundan takiben 1 yıl sonra besleyici bir ürün kullanmanızı öneriyoruz. Bu işlem ahşap malzemenin beslenerek yaşamasını sağlar. Aslında, 4. sezonun sorunda, ahşap malzemenin gözenekleri kapanır ve rengin ağarmasına yol açabilir. Bunu önlemek için kullanacağımız besleyici ürünler, istenmeyen bu durumu yok ederek ahşabın ömrünü uzatır.





©Vladimir Semenov - Fotolia.com



Ahşap, doğal malzeme.

Doğal malzeme olan ahşap, bazı görünüm kusurları gösterebilir, bu doğal durumun ürünün dayanımına hiç bir negatif etkisi yoktur.

Bu görünüm kusurlarının bazıları yapısı gereği yüzeyseldir doğal olarak ta garanti kapsamına girmez.

Koruma altındaki ormanlar

Havuzlarımızda kullandığımız ahşap malzemeyi koruma altındaki ormanlardan tedarik etmekteyiz ve size bunu ispatlamak üzere, ürünlerimizi bu konuda sertifikalandıran kurumlar onaylarını ilginize sunuyoruz ayrıca bağımsız kuruluşlar tarafından sürekli kontrol yapıyoruz.



PEFC Kalite Sertifikasına sahip firmalar, ürünlerinde kullandıkları ahşap malzemeyi, koruma ve takip altındaki ormanlardan tedarik etmektedir. PEFC: Programm of the Endorsement of Forest Certification

PEFC kurumu, Avrupa'da bulunan ormanları takip eder. Bu takip sistemiyle, bize verilen yeşil mirasın varlığı ve sürdürülebilirliğini garanti altına alır.



DİKKAT!

■ **STOKLAMA:** Eğer havuzunuzun montajını daha sonra yapacaksanız, havuz kolinizi açmadan, nemden uzak havadar bir bölgede stoklamalısınız. Stoklama alanı, rüzgar ve güneşten korunaklı bir bölge olmalıdır. Eğer koliyi açmak zorunda kaldıysanız, kolinizi tekrar paletleyip, tekrar sararak ilk haline getirmelisiniz çünkü koli açıldıktan sonra havuzun 24 ila 48 saat içinde kurulması gerekmektedir.



Renk farklılığı

Tüm ahşap türleri, renk farklılıkları gösterir. Ahşaba uygulanan işlemler, bu farkı tetikler çünkü kullanılan ürünler ahşabın yoğunluğuna ve damar yapısına uygun olarak derinlemesine nüfuz eder. Böylelikle ahşabın dış görünümü doğal olarak renk farklılıklarına bürünür.



Tuz izleri

Dış ortam dayanıklılığı için emprenye işleminden geçmiş ahşapların yüzeyinde yeşil renkli tuz izleri kalır. Dilerseniz bu izleri hafifçe zımparalayarak yok edebilirsiniz ancak aslında bu izler zamanla yok olacaktır zaten.



Yüzey çatlakları

Sıcaklık ve neme bağlı olarak, ahşap malzeme boyut değiştirebilir. Ahşap tekrar kurduğunda, malzemenin düzensiz geri çekilmesi sonucu çatlaklar oluşabilir. Oluşan bu çatlaklar çok büyük olabilir ancak ahşabın mekanik dayanım özelliklerine hiç bir negatif etkisi olmadığından dolayı, garanti kapsamına girmez.



Derin çatlaklar

Ahşap yüzey üzerindeki doğal çatlaklar, mikro mantar yüzünden derinleşebilir. Bu durumda mavileşme görülür. Sıcak, artan nem ve yetersiz havalandırmanın tetiklediği bu çatlaklar, açık maviden koyu maviye kadar farklı renk tonunda lekeler yol açar. Hafif zımparalama işlemi ile bu lekeler ortadan kaldırılabilir. Hatırlatmak isteriz ki; ürünlerimiz 4. sınıf dış ortam dayanıklılık işlemlerinden geçerek, mantar oluşumuna karşı koruma altına alınmıştır.



Reçine damlaları

Reçineli ağaç türleri, dış ortam dayanıklılık işlemlerinden geçerken uygulanan basınç altında içindeki yapışkan reçineyi damlacıklar halinde dışarı akıtabilir. Reçine damlalarını, uygun bir aletle hafifçe kazıyarak yok edebilirsiniz ancak ahşap yapıyı zedelememeye özen gösteriniz. Terebentin maddesi de reçine damlalarına karşı etkili olabilir ancak aşırı kullanımı leke yapabilir.



Renk ağarması

Güneşin ahşabın bünyesinde karakteristik renk ağartma etkisi vardır. Bu doğal durum, gümüşü bir renk yansımasına yol açar. Eğer ahşap havuzunuzun kahverengi tonlarındaki orijinal rengini korumasını istiyorsanız, mutlaka ahşap koruyucu bir ürün kullanmalısınız.(Ahşap cilası , yağı...)



Budaklar

Ahşabın yüzeyindeki budak görünümleri, ağacın dallarının bıraktığı bir izdir. Sayısı ve boyutu, ağacın türüne ve sınıfına bağlı olarak farklılık gösterir, dış ortam ürünlerinde yüzeysel küçük boyutlu budakların varlığı kabul edilmektedir. Budak sayısını azaltmak için yapılan seçim işlemi, ahşabın fiyatını gereksiz yere arttırır.



Ahşap derzi

Üstün kaliteli yapıyı sağlamak için planyalama işleminden önce ahşap malzeme titiz bir seçimden geçerek ayıklanır. Ahşap malzemenin kusurlu bölgeleri ortadan kaldırılır. Kusurdan arındırılan ahşap malzeme, daha sonra derz tekniğiyle tekrar işleminden geçirilir. Ahşap havuzlarımızda derz izine sıkça rastlanır çünkü bu işlemin, ahşabın mekanik dayanımı üzerinde hiç bir negatif etkisi bulunmamaktadır. Derz, budaklar ve çatlakların varlığı; havuz iç bölgesinde bile dahil olmak üzere kabul edilebilir bir durumdur.



Bahçenize uygun olan havuzu seçin !

2012 de, Tropic ve Weva serisi havuzlarımızın 13 adet farklı boyut ve seçenek çeşitleri içinden bahçenize uygun olan ahşap havuzu seçebilirsiniz. Zeminüstü, yarı gömülü ve tam gömülü kullanım.

Ahşap havuz modellerimiz

Model	Kullanılabilir	Model sayısı	Derinlik (m)	Su Hacmi (m ³)	Filtrasyon grubu	Sayfa
TROPIC Serisi	Zeminüstü	2 model 3 model	1,20 1,15 / 1,20	10,76 / 16,50 10,85 / 19,60	MTi MTi	s.12-15
WEVA Serisi	Zeminüstü Yarı gömülü Tam gömülü	2 model 3 model 3 model	1,20 / 1,33 1,15 / 1,46 1,33 / 1,46	10,76 / 18,75 13,60 / 41,00 21,60 / 66,00	MTi MTi Magic	s.16-19

Özenle seçilmiş ve özel işleminden geçirilmiş...

■ AHŞAP GÖVDE

Havuzlarımızda kullanılan kaliteli ahşap malzeme, 4. sınıf dış ortam dayanıklılığını sağlamak üzere özel işlemlerden geçirilmiştir. Özenle seçilen bu ahşap malzemeler mekanik dayanım kalitesi ve estetik görünümünü, tedarik edildikleri üstün iklimatik koşullara sahip ormanlardan almaktadır. Ahşap malzeme, seçildikten sonra 4. sınıf dış ortam dayanıklılığı sağlamak üzere özel işlemlerden geçirilir. **Havuzun yarı gömülü ve tam gömülü kullanım durumunda toprakla temas eden yüzeyleri Delta Ms filmiyle koruyunuz.**

■ KOMPOZİT AHŞAP ÇEVRE KAPLAMASI

Fransız kökenli kompozit ahşap malzeme, havuzun çevre bordür kaplaması için ideal çözümdür. Ahşap partikülleri ve ısıya dayanıklı polimerlerin karışımı ile üretilen kompozit ahşap malzeme, kusursuz görünümü ile havuz çevre bordür kaplamasında istenen dayanımı elde etmemizi sağlar.

Üstün kalite onaylı havuz ekipmanlarımız...

Ahşap havuzlarımızın tamamı, hem ahşap gövde yapısı hem de yapısında bulundurduğu tüm ekipmanlarıyla ilgili kalite testlerinden üstün kalite onayı almıştır :

- **NF P90-316** >> Aileye yönelik havuzlar - hazır paket havuz ilgili gerekli güvenlik testlerinden geçmiştir.
- **NF P90-317** >> Aileye yönelik havuzlar - bağlantı elemanları ve merdivenler - ilgili tüm güvenlik testlerinden geçmiştir ve onaylanmıştır.
- **NF P90-318** >> Aileye yönelik havuzlar - filtrasyon grubu elemanları - ilgili tüm güvenlik testlerinden geçmiştir ve onaylanmıştır.

Onay testleri bağımsız laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiş olup, kurum gerekli gördüğünde, ilgili ekipmanda veya montaj talimatında değişiklik isteme hakkına sahiptir.

Onay testlerinden başarıyla geçen havuzların her biri, bahsedilen bağımsız laboratuvar tarafından üstün kalite sertifikası verilerek belgelendirilmektedir.

Havuz Filtrasyon Grupları



Ahşap havuzlarımızın ekipman ve aksesuarlarının büyük bir bölümü Fransa'da üretilmiştir. Böylelikle üretilen ahşap havuzların ve ekipmanlarının üstün kalitesi ve mükemmel uyumunu size üretici olarak garanti etmiş oluyoruz.

Ayrıca, her havuz grubu, havuzun boyutuna uygun filtrasyon elemanlarıyla donatılmıştır. Yani havuzunuz, su hacmine göre tasarlanan uygun filtre-pompa grubuyla ilgili kalite testlerinden böylelikle başarıyla geçmiş bulunmaktadır.


Seçilen pompanın gücüne uygun seçilen filtre yüzeyi arasındaki denge, su filtrasyonun başarısını garanti eder. Yetersiz bir kum filtre yüzeyine gerektiğinden fazla pompa hızı uygulanırsa, suyun filtrasyonu başarısız olur.

Bahsedilen sebeplerden dolayı, havuz modellerimiz için tasarladığımız su filtrasyon grubunun debi ve pompa hızlarını test ederek seçilen grubun uygunluğunu kontrol ediyoruz. Yaptığımız bu kontrol testleri, ayrıca, bağımsız laboratuvarlar tarafından da gözlem altına alınmıştır.

Su pompası havuz içindeki suyun sirkülasyonunu sağlar : Skimmer emiş ve dip emiş üniteleriyle emilen havuz suyunu çekerek filtreye yollar, daha sonra filtreden çıkan temiz suyu geri dolum ünitesi ile tekrar havuzun içine basar.

Kum filtresi havuz suyu içindeki partikülleri yakalar : Filtreden çıkan su; toz, yaprak ve benzeri partiküllerden arınarak temizlenir ve havuza geri basılan su böylece çok daha berrak bir görünüm sergiler.

Filtrasyon Grubu şematik gösterimi

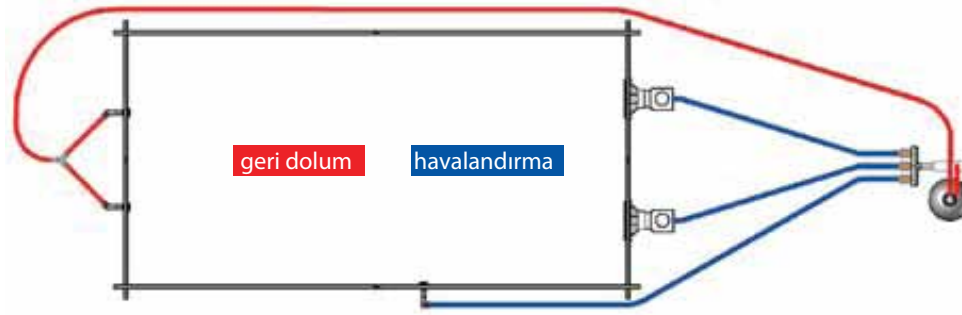

⚠ DİKKAT

■ Elektrik beslemesine dikkat ediniz. Filtrasyon grubunun pompasının elektrik bağlantısı havuza minimum 3,50 m uzaklıkta bulunmalıdır. Ayrıca elektrik beslemesi girişine mutlaka 30mA gücünde devre kesici ünitesi bağlanmalıdır.

KALİTE GARANTİLERİMİZ



Kalite: GARANTİ BELGELERİMİZ ...

Ahşap havuz ekipmanlarının tamamı üstün kalite belgesi ile sertifikalandırılmıştır. Kullanılan ahşap hammadde, üretilen liner iç kaplama, pompa-filtre grubu ve skimmer gibi havuziçi ekipmanlarının tamamında müşterilerimize üretici garantisi sunmaktayız.

AHŞAP GÖVDE GARANTİSİ : 10 YIL

Ahşap gövde yapısında kullanılan hammadde, 4. sınıf dış ortam dayanıklılığı kazandırılmak üzere özel emprenye işleminden geçirilmiştir. Öncelikle ahşap kurutularak içindeki nemden arındırılır. Daha sonra yüksek basınç altında emprenye işlemine tabi tutulur ve istenilen boyutlarda işlenir. Tüm bu işlemlerden geçirilen ahşap malzeme, havuz yapısına 10 YIL üretici garantisi kazandırır.

LINER GARANTİSİ : 10 YIL

Tropic 05 serisinde ve Weva Serisinde kullanılan 75/100 liner iç kaplama sızdırmazlık garantisi 10 YIL dır. Tropic 01-02-03-04 serisinde kullanılan 50/100 liner iç kaplamanın ise sızdırmazlık garantisi 2 YIL dır.

HAVUZ İÇİ EKİPMAN GARANTİSİ : 10 YIL

Tüm modellerimizde kullanılan, skimmer emiş ünitesi, geri dolum ünitesi gibi havuz içi ekipmanlarının tamamı için kullanım garantisi 10 YIL dır.

KUM FİLTRESİ GARANTİSİ : 5 YIL

Tüm modellerimizde kullanılan filtrelerin kullanım garantisi 5 YIL dır.

POMPA GARANTİSİ : 2 YIL

Tüm modellerimizde kullanılan Alman üretimi pompaların kullanım garantisi 2 YIL dır.





TROPIC ve WEVA SERİSİ AHŞAP HAVUZLARIMIZ ve isteğe bağlı opsiyonel ekipmanlar




Sadece ZEMİNÜSTÜ
kullanım

Tropic Serisi - 5 adet model

s.12 - 15

Ucuz fiyat ve üstün kalitesiyle Tropic Serisi ile havuz rüyanız gerçek olabilir.

- 4. sınıf dış ortam dayanıklılık belgeli işlenmiş kaliteli çam ahşap gövde
- MTI Filtrasyon grubu - UV dayanıklı Kum filtresi ve Pompa Grubu
- Dış ahşap merdiven
- Tek sıra çevre kaplaması - Çam malzeme
- Liner Fransa mavisi 50/100



Zeminüstü
Yarı Gömülü
Tam Gömülü

Weva Serisi - 11 adet model

s.16 - 19

Bahçenize uygun olan çeşitli havuz formları amppanyalı fiyatlarımızla...

- 4. sınıf dış ortam dayanıklılık belgeli işlenmiş kaliteli çam ahşap gövde
- MTI Filtrasyon grubu / Dikdörtgen yapı Weva 9-10-11 için Magic filtrasyon grubu
- Dış ahşap merdiven
- Çift sıra çevre kaplaması - Çam malzeme
- Liner Fransa mavisi 75/100



Opsiyonel Ekipman ve Aksesuarlar

s.21 - 31

Yaz koruma örtüsü - kabarcıklı.....s.21	Durulanma duşları s.28
Kabarcıklı yaz koruma örtüsü sarıcısı.....s.22	Filtrasyon grubu ahşap koruması s.28
Kış koruma örtüsü - emniyetli s.22	Delta MS koruyucu film..... s.28
Yaz/kış lüks Mambo koruma örtüsü s.23	Havuz temizlik ekipman ve robotları s.29
Güvenlik merdivenleri..... s.24	Deklorinatörs.30
Akıntıya karşı yüzmeye motoru s.24	Premium güvenlik alarmı..... s.30
Otomatik sarıcılı Aquadeck örtü s.25	İç aydınlatma lambaları ve kontrol ünitesi s.31
Isı Pompası Proswell s.27	Ahşap bakım ürünleri s.31



TROPİC serisi

sadece ZEMİN ÜSTÜ
KULLANIM için...

En Ucuz Fiyat...
Artık havuz sahibi olmak çok kolay...

TROPİC serisi

Ailecek eğlenmek için basit havuzlarımız...



Örnek TROPİC 01
(çap 414 cm x H.120 cm)

TROPİC serisi Teknik Özellikler

1 - AHŞAP GÖVDE

Özel Emprenye Kalite ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)
Çam Malzeme kalınlığı 45 mm
Taşıyıcı kirişler, galvanize çelik malzeme.

2 - ÇEVRE KAPLAMASI

Özel Emprenye Kalite ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)

3 - LINER İÇ KAPLAMA

50/100 Mavi renk

4 - SKIMMER ve GERİ DOLUM ÜNİTESİ

1 adet geri dolum ünitesi,
1 adet skimmer.

5 - FİLTRE ve POMPA GRUBU

5,2 m³ /h debi pompa
Kum Filtresi MTi Ø 400, UV dayanıklı.

6 yollu Vana

Mavi renkli yarı esnek bağlantı hortumları

6 - MERDİVENLER

Paslanmaz çelik iç merdiven - Inox 3 basamaklı
Ahşap Dış merdiven - 4 basamaklı

7 - TABAN KORUYUCU


Taban koruyucusu, LINER altına döşenecektir.





	köşeli daireesel yapı		altıgen yapı		
Model tanımı	Tropic 01	Tropic 02	Tropic 03	Tropic 04	Tropic 05
Procopi ürün kodu	27111205	27112205	27114205	27115205	27116205
Dış ölçüler (cm)					
İç ölçüler (cm)					
Yükseklik (cm)	120	120	115	120	120
Su hacmi (m ³)	10,76	16,50	10,85	13,06	19,60
Su yüzey alanı (m ²)	10,48	17,54	11,67	13,65	20,45
Gövde güçlendiricili çelik barlar	○	○	•	•	•
Tek sıra çevre kaplaması, kalınlık 28 mm, genişlik 195 mm	•	•	•	•	○
Çift sıra çevre kaplaması, kalınlık 28 mm, genişlik 195 mm	○	○	○	○	•
Ahşap gövde elemanları , 4. sınıf dış ortam dayanıklılığı işlem görmüş, kalınlık (mm)+ - 1 mm	45	45	35	45	45
Liner kalınlığı	50/100	50/100	50/100	50/100	75/100
Liner rengi	Fransa Mavisi				
Skimmer emiş ünitesi (adet)	1				
Geri dolum ünitesi (adet)	1				
Gömülemez yarı esnek 38mm çaplı hidrolik boru	•	•	•	•	○
Gömülebilir yarı esnek 38mm çaplı hidrolik boru	○	○	○	○	•
KUM FİLTRESİ	MTi				
Kum filtre Çapı (mm)	400				
Geri dolum debisi (m ³ /h)	5,2				
Kum Filtresi için Filtre Kumu (kg)	20				
6 yollu vana (filtreleme / yıkama / sirkülasyon durulama / boşaltma / kapalı çevrimli vana)	•				
Paslanmaz Çelik İç Merdiven	3 basamaklı				
Dış Ahşap Merdiven	4 basamaklı				
Taban koruyucu	•				
Montaj Talimatı	•				
Havuz yapı garantisi	10 yıl				
Liner garantisi	2 yıl	2 yıl	2 yıl	2 yıl	10 yıl
Filtre garantisi	5 yıl				
Pompa ve merdiven garantisi	2 yıl				

• :VAR
○ :YOK

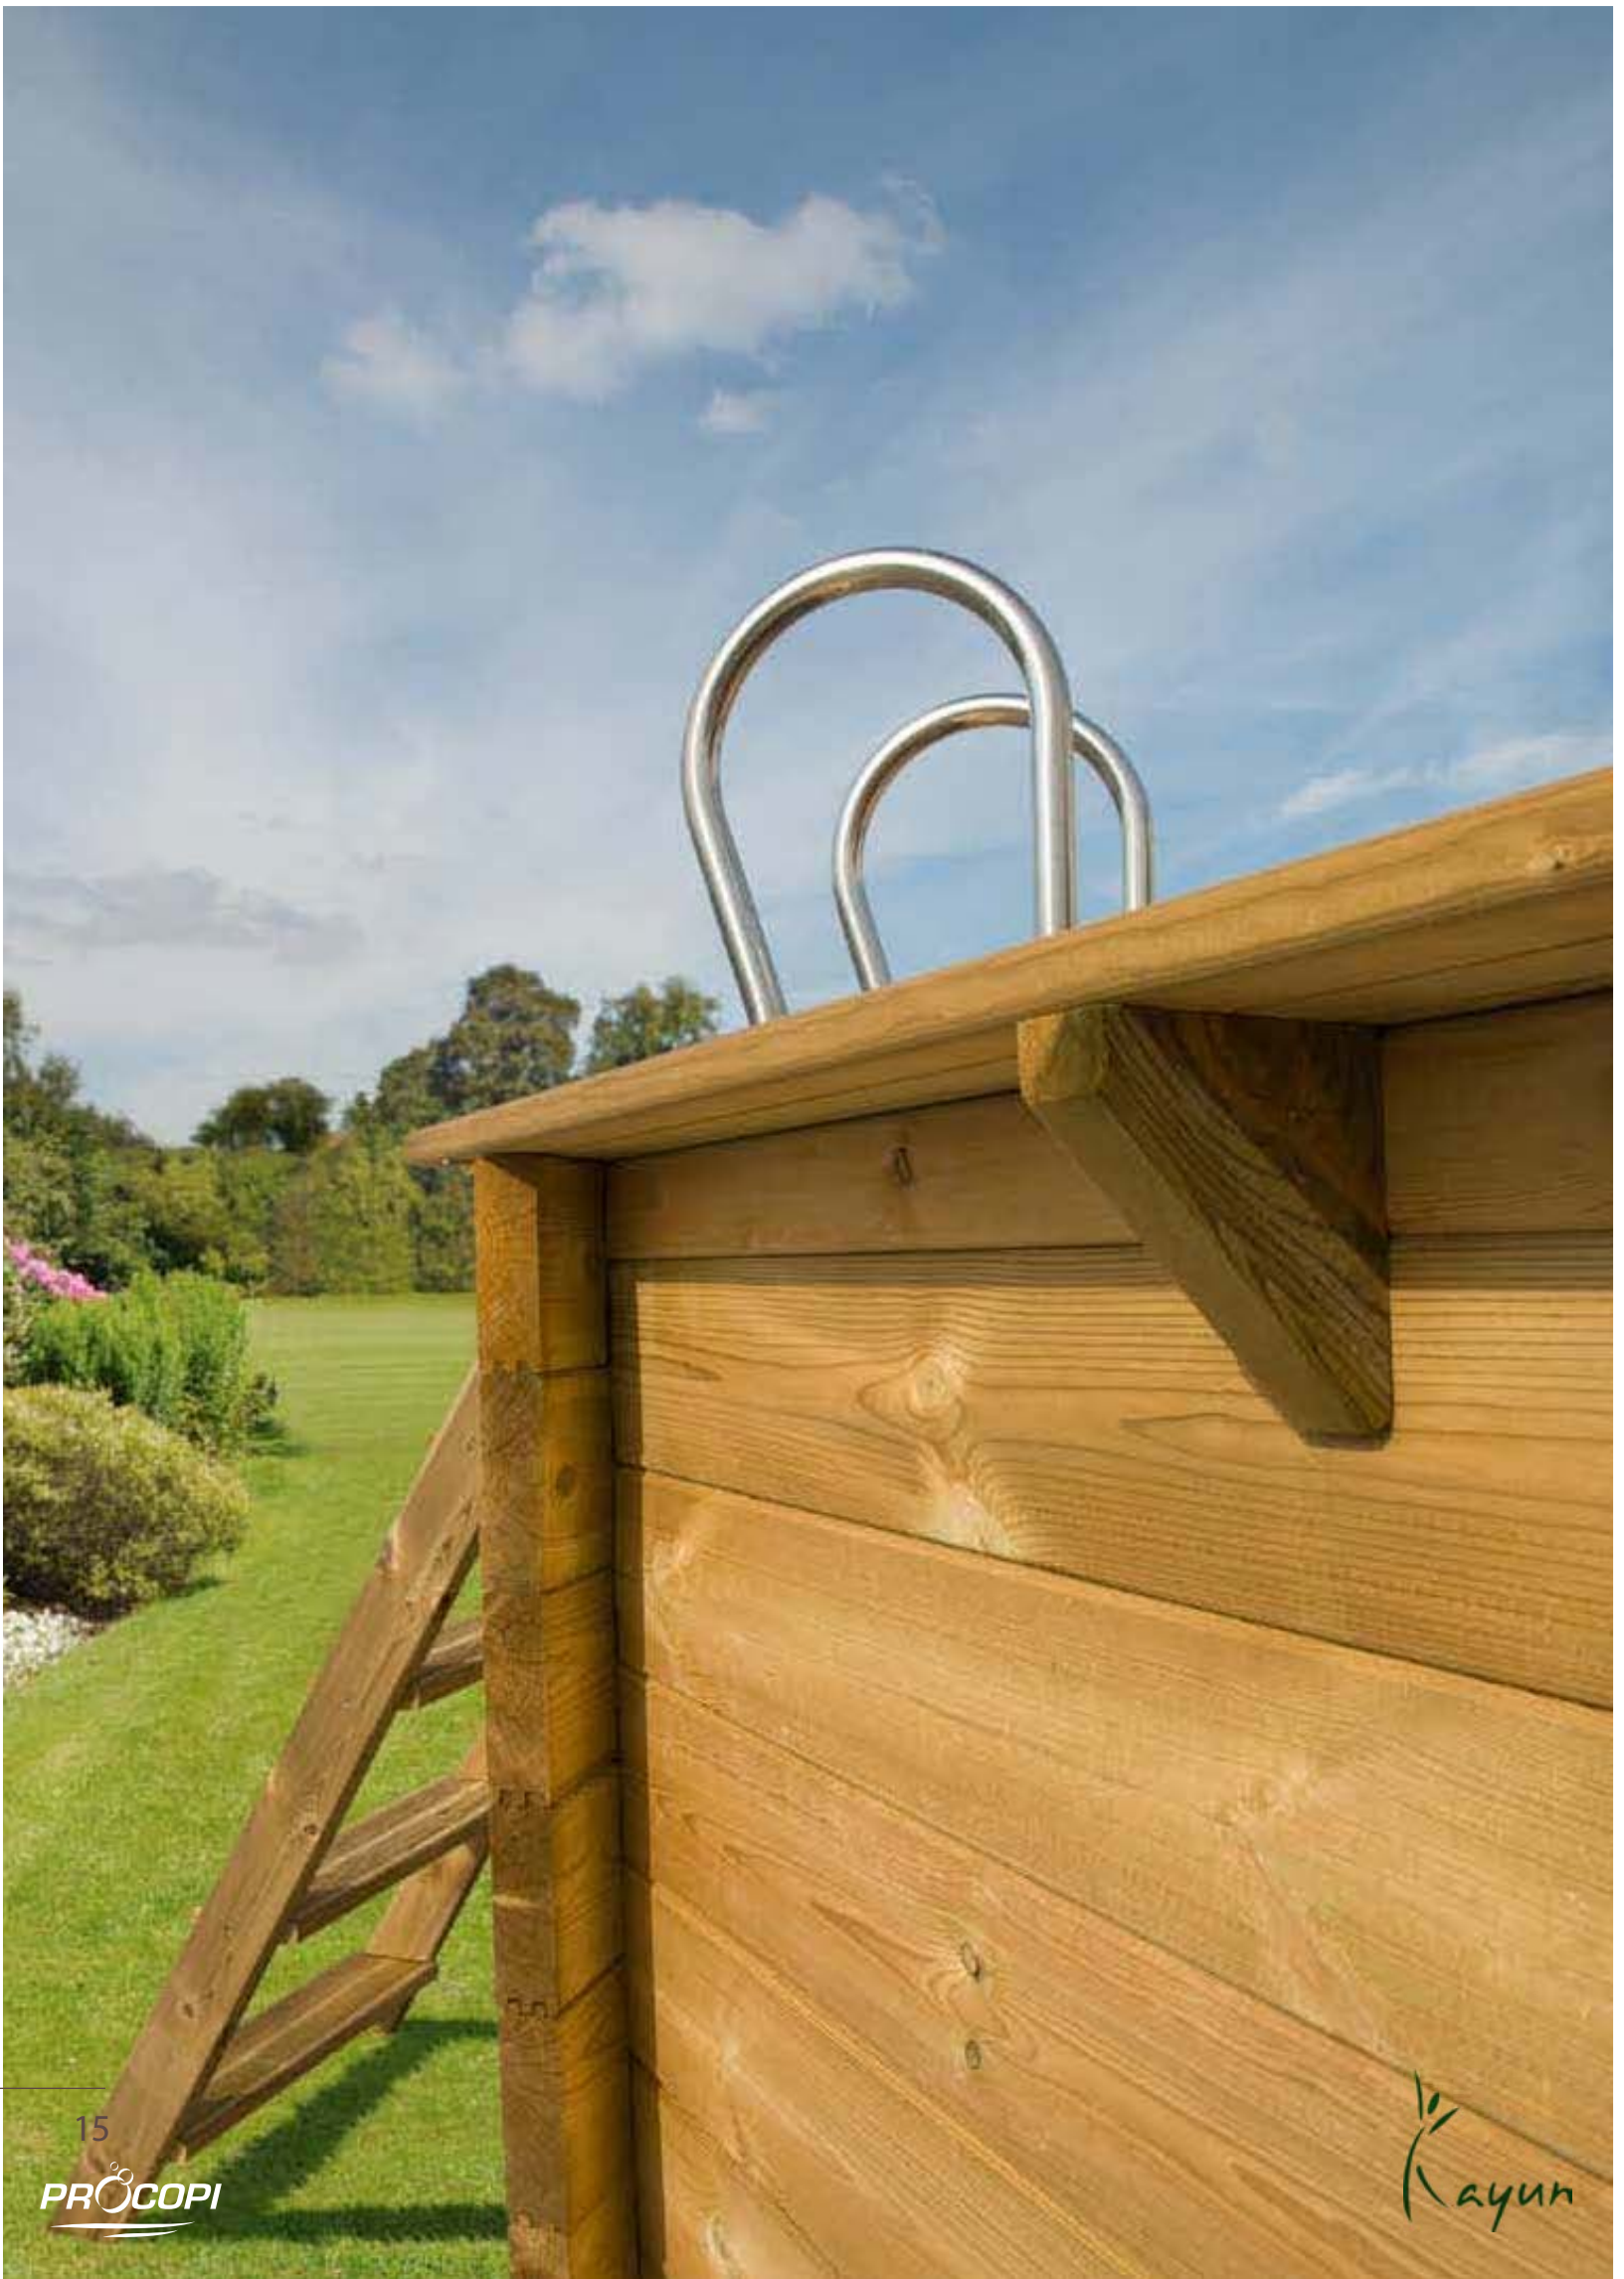



WEVA serisi

ZEMİN ÜSTÜ
YARI GÖMÜLÜ
TAM GÖMÜLÜ

Sezonöncesi Kampanyalı Fiyatlarımız...

Havuz rüyanız gerçek olacak !

WEVA serisi

Bahçenize uygun olan formu seçebilirsiniz...

WEVA Serisi Teknik Özellikler

1 - AHŞAP GÖVDE

Özel emprenye kaliteli ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)
Çam gövde malzeme kalınlığı 45 mm
Taşıyıcı Kirişler, galvanize çelik malzeme.

2 - ÇEVRE KAPLAMASI

Özel emprenye kalite ÇAM (dış ortama 10 yıl dayanıklı)

3 - LİNER İÇ KAPLAMA

Aqualiner® 75/100 Mavi renk

4 - SKIMMER EMİŞ ve GERİ DOLUM ÜNİTESİ

1 veya 2 adet geri dolum ünitesi,
1 veya 2 adet skimmer emiş ünitesi.

5 - FİLTRE ve POMPA GRUBU

7-9 m³/h debi pompa
Kum Filtresi MTi veya Magic Ø 500, UV dayanıklı.

6 yollu Vana

İzolasyon ve havalandırma vanası

Mavi renkli yarı esnek bağlantı hortumları

6 - MERDİVENLER

Paslanmaz çelik iç merdiven - Inox 3 basamaklı
Ahşap Dış merdiven - 4 basamaklı


7 - TABAN KORUYUCU

Taban koruyucusu, LİNER altına dönecektir.

Örnek model Weva 05
(640 cm x 405cm x H.133 cm)



Filtrasyon grubu- Weva dairesel-altıgen Filtrasyon grubu -Weva dikdörtgen
filtre MTi Ø 500 mm filtre Magic Ø 500 EH mm






	köşeli dairesel yapı		Altıgen Yapı			
Model tanımı	Weva 01	Weva 02	Weva 03	Weva 04	Weva 05	Weva 06
Procopi ürün kodu	27111210	27122210	27115210	27116210	27126210	27136210
Dış ölçüler (cm)						
İç ölçüler (cm)						
Yükseklik (cm)	120	133	120	120	133	146
Su hacmi (m³)	10,76	18,75	13,06	19,60	22	24,70
Su yüzey alanı (m²)	10,16	15,62	12,18	18,53	18,53	18,53
Gövde güçlendirici çelik barlar	○	○	•	•	•	•
Çift sıra çevre kaplaması, kalınlık 290 mm (genişlik 2 x 145 mm)	•					
Ahşap gövde elemanları, 4. sınıf dış ortam dayanıklı işlem görmüş, kalınlık (mm)+ - 1 mm	45					
Liner kalınlığı	75/100					
Liner rengi	Fransa Mavisi					
Skimmer emiş ünitesi (adet)	1					
Geri dolum ünitesi (adet)	1					
Gömülebilir yarı esnek 45mm çaplı borular	•					
KUM Filtresi	MTi					
Kum Filtre çapı (mm)	500					
Geri dolum debisi	7,9	7,9	7,9	8,3	8,3	8,3
Kum filtresi için Filtre Kumu (kg)	50					
6 yollu vana (filtreleme / yıkama / sirkülasyon durulama / boşaltma / kapalı çevrimli vana)	•					
İzolasyon ve havalandırma vanası	1 / 1					
Paslanmaz çelik iç merdiven	3 basamaklı					
Dış Ahşap Merdiven	4 basamak	4 basamak	4 basamak	4 basamak	4 basamak	5 basamak
Taban koruyucu	•					
Montaj talimatı	•					
Havuz yapı garantisi	10 yıl					
Liner garantisi	10 yıl					
Filtre garantisi	5 yıl					
Pompa ve merdiven garantisi	2 yıl					



	ALTİGEN yapı		DİKDÖRTGEN yapı		
Model tanımı	Weva 07	Weva 08	Weva 09	Weva 10	Weva 11
Procopi ürün kodu	27128210	27138210	27184210	27196210	27198210
Dış ölçüler (cm)					
İç ölçüler (cm)					
Yükseklik (cm)	133	146	133	146	146
Su hacmi (m ³)	37	41	21,60	42,20	66
Su yüzey alanı (m ²)	31,07	31,07	18	32	50
Gövde güçlendirici çelik barlar	•				
Çift sıra çevre kaplaması, kalınlık 290 mm (genişlik 2 x 145 mm)	•				
Ahşap gövde elemanları, 4. sınıf dış ortam dayanıklı işlem görmüş, kalınlık (mm)+ - 1 mm	45mm				
Liner kalınlığı	75/100				
Liner rengi	Fransa Mavisi				
Skimmer emiş ünitesi (adet)	1	1	2	2	2
Geri dolum ünitesi (adet)	1	1	2	2	2
Gömülebilir yarı esnek 45mm çaplı hidrolik boru	•				
KUM filtresi	MTi	MTi	Magic	Magic	Magic
Kum Filtre çapı (mm)	500	500	500 EH	500 EH	500 EH
Geri dolum debisi (m ³ /h)	8,3	8,3	9,7	9,7	9,7
Kum Filtresi için Filtre Kumu (kg)	50	50	75	75	75
6 yollu vana (filtreleme / yıkama / sirkülasyon durulama / boşaltma / kapalı çevrimli vana)	•				
İzolasyon ve havalandırma vanası (adet)	1 / 1	1 / 1	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Paslanmaz çelik iç merdiven	3 basamaklı				
Dış Ahşap Merdiven	4 basamak	5 basamak	4 basamak	5 basamak	5 basamak
Taban koruyucu	•				
Montaj talimatı	•				
Havuz Yapı garantisi	10 yıl				
Liner garantisi	10 yıl				
Filtre garantisi	5 yıl				
Pompa ve merdiven garantisi	2 yıl				

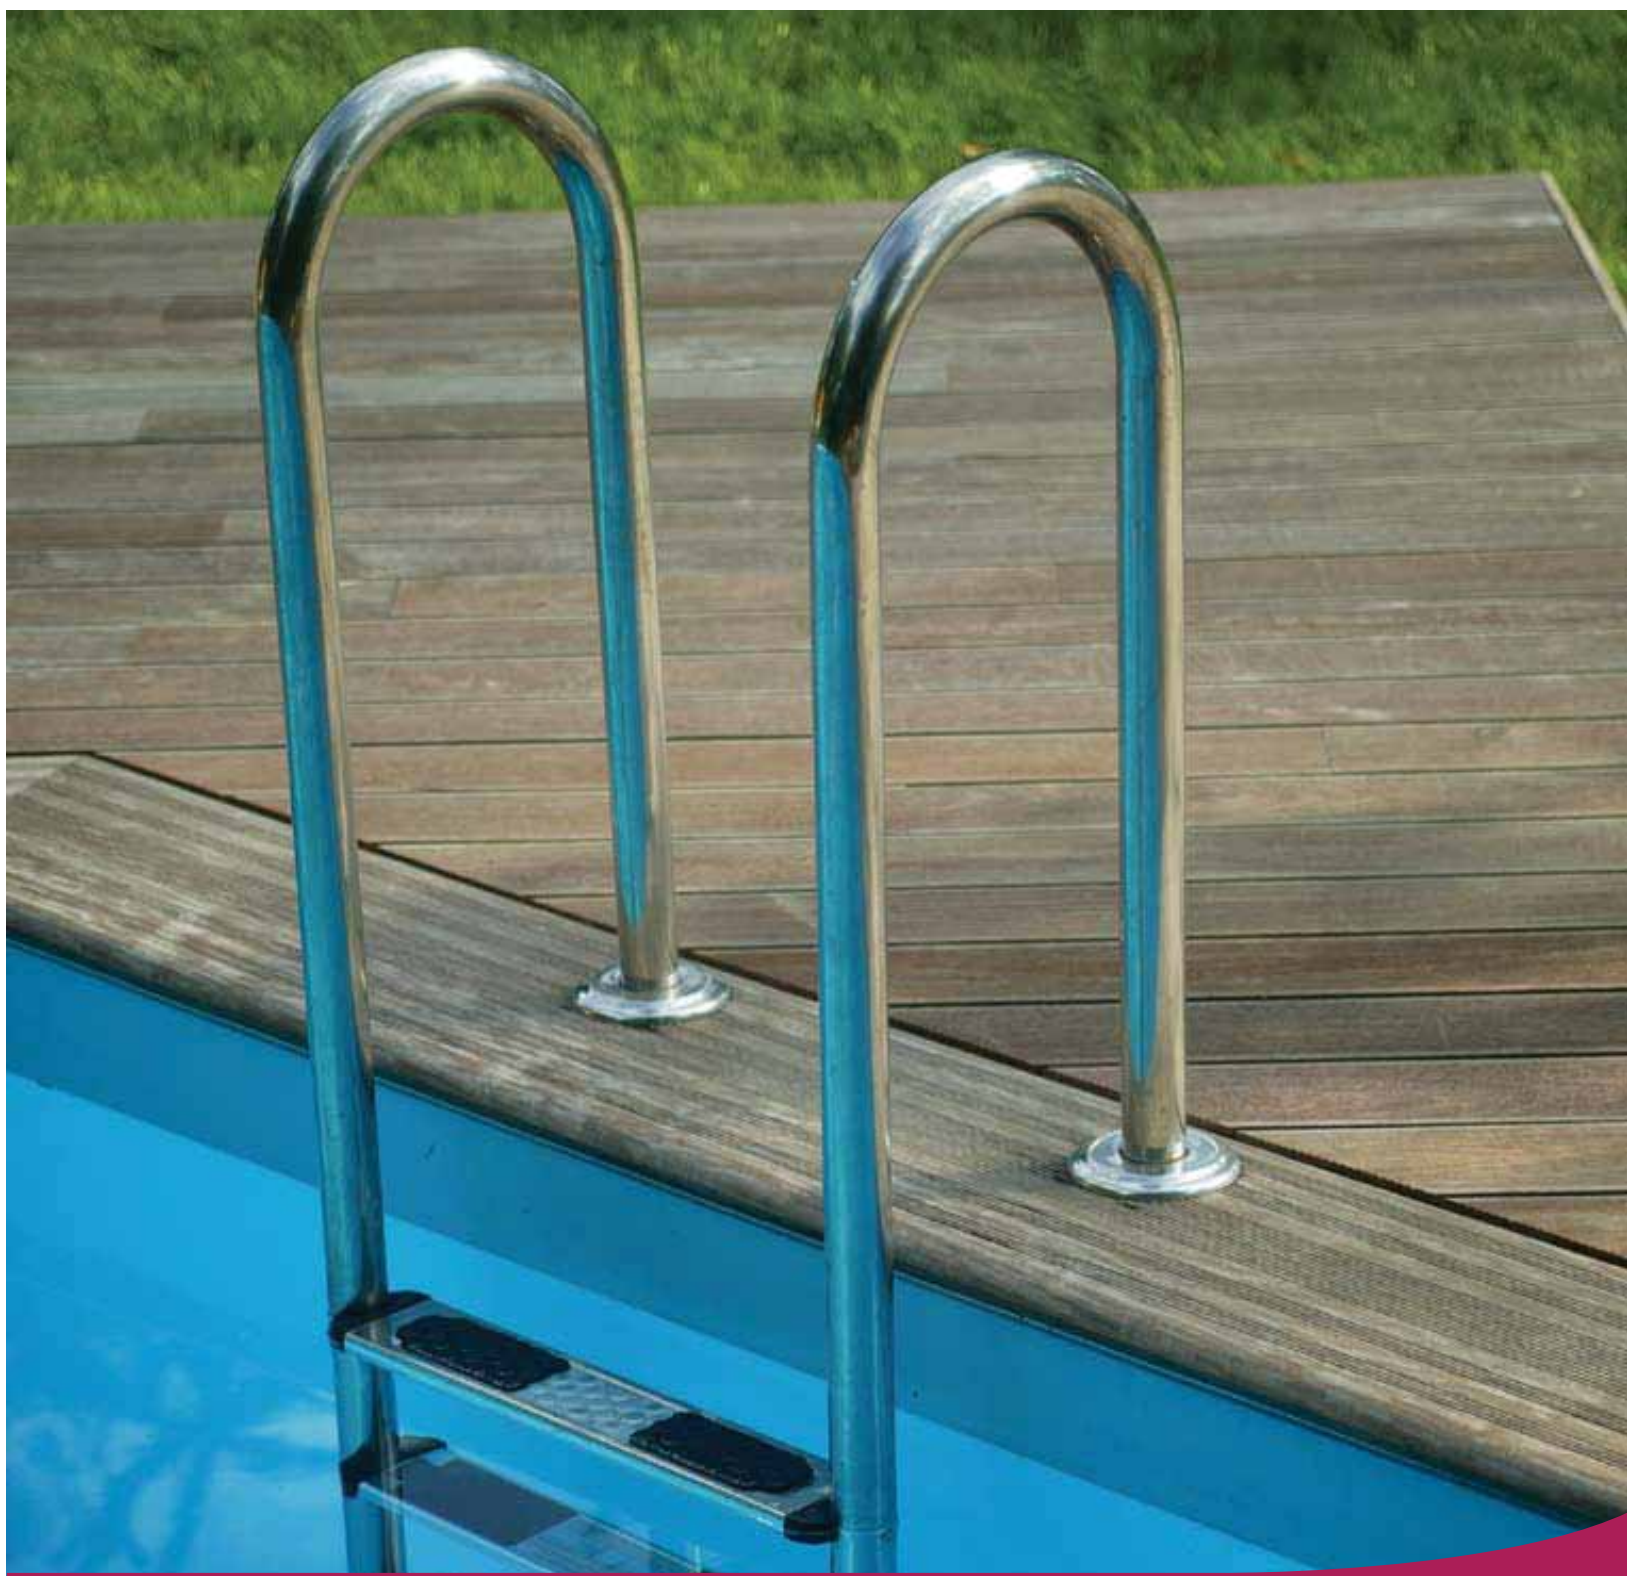

OPSİYONEL aksesuar ve ekipmanlar

Daha fazla konfor için...

Zengin opsiyon seçeneklerimizle havuzunuzu özelleştirin.

Opsiyonel ekipmanlar ve aksesuarlar



Yaz Koruma Örtüsü İzotermik kabarcıklı



Daha temiz ve daha sıcak bir havuz suyu için izotermik kabarcıklı yaz koruma örtüsü kullanın.

- Suyun sıcaklığını absorbe ederek korur.
- Temizlik için gereken ürün kullanımını azaltır.
- Havuzun suyunun buharlaşmasını engeller.

Uzun ömürlü.
Koruma örtülerimiz, UV ışınlarına dayanıklı 280 micron kalınlığında polietilen malzemeden imal edilmiştir. Havuz duvarları sürtünmesine karşı güçlendirilmiş kenar koruması ile donatılmıştır.

Ekonomik
Suyun buharlaşmasını önler. İç mekanda kullanılan havuzlar için idealdir. Aynı zamanda dış mekanda kullanılan havuzlar için de kullanılması tavsiye edilir. Buharlaşarak kaybolan su ve suyun içindeki kimyasallar gereksiz kayba neden olur.


Dayanıklı.
Sarıcıya takıldığında sarıcının makara kuvvetine dayanıklı güçlendirici kenar genişliklerine sahiptir. Aynı zamanda her 50 cm de 1 adet sarıcı bağlantısı mevcuttur. Örtünün köşeleri havuz kenarını sararak kavrayacak şekilde imal edilmiştir.

Teknik özellikler :

- Polietilen malzeme 280 µ.
- Kenarlı kesim - uzunlukta.
- Kenarlı kesim - genişlikte.
- Sarıcı tarafında her 50 cm de bağlantı
- Köşeler için kavrayıcı form.

KABARCIKLI KORUMA ÖRTÜSÜ

Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Kalınlık	Garanti
2061256	Koruma örtüsü Tropic 01 - Weva 01	MAVİ	280 µ	
2061456	Koruma örtüsü Tropic 02 - Weva 02			
2061356	Koruma örtüsü Tropic 03			
2061556	Koruma örtüsü Tropic 04 - Weva 03			
2061756	Koruma örtüsü Tropic 05 - Weva 04/05/06			
2061956	Koruma örtüsü Weva 07/08			
2061254	Koruma örtüsü dikdörtgen Weva 09			
2061655	Koruma örtüsü dikdörtgen Weva 10			
2061955	Koruma örtüsü dikdörtgen Weva 11			

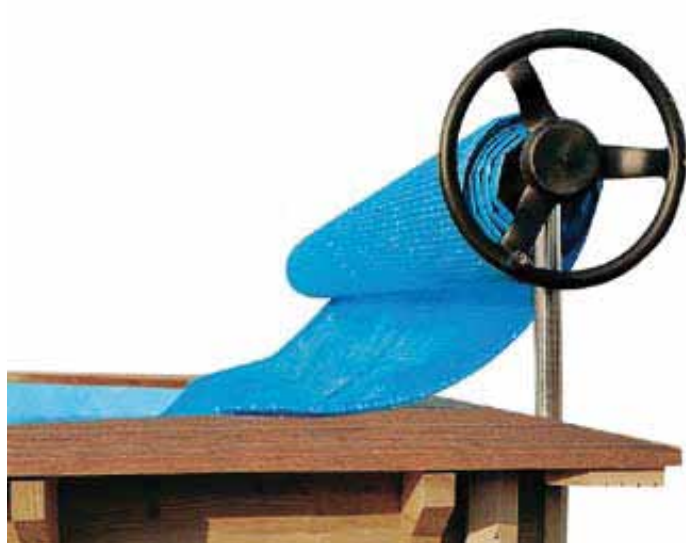

Örtü Sarıcısı İzotermik Örtü



Örtü ile sarıcısı arasındaki mükemmel uyum...

Teknik Özellikler :

- Sarıcı ayakları dik - Çevre kaplaması üzerine monte edilmek üzere inox kaplama bağlantı elemanları ile birlikte teslim edilmektedir. Sarıcı ayak çapı 40mm.
- Sarıcı Aks yüksekliği : 350mm.
- Sarıcı Aks çapı: 95mm.
- 15 adet yedek bağlantı
- Örtü sarıcısı, çevre kaplaması üzerine dikey konumda monte edilecektir.

ÖRTÜ SARICISI			
Procopi no	Ürün tanımı	Garanti	
1868305	İzotermik Örtü Sarıcısı - tüm modeller 3,5-5m		

Kış Koruma Örtüsü



Kış koruma örtülerimiz, 650 gr/m² PVC malzemeden imal edilmiştir ve dış rengi yeşil, iç rengi ise bej rengidir. Kış koruma örtüsü kenarlardan min. 10cm taşmalı olacak şekilde tasarlanmıştır.(çevre kaplaması dahil) Çevre kaplaması altına monte edilmek üzere inox malzemeden imal bağlantı elemanları mevcuttur. NF P90-308 nolu kalite normuna uygun üretilmiştir.



KİŞ KORUMA ÖRTÜSÜ					
Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Ağırlık	Garanti	
2183256	Kış koruma örtüsü Tropic 01 - Weva 01	Yeşil	650 gr/m ²		
2183456	Kış koruma örtüsü Tropic 02 - Weva 02				
2183356	Kış koruma örtüsü Tropic 03				
2183556	Kış koruma örtüsü Tropic 04 - Weva 03				
2183756	Kış koruma örtüsü Tropic 05 - Weva 04/05/06				
2183956	Kış koruma örtüsü Weva 07/08				
2183254	Kış koruma örtüsü dikdörtgen Weva 09				
2183554	Kış koruma örtüsü dikdörtgen Weva 10				
2183854	Kış koruma örtüsü dikdörtgen Weva 11				





Yaz ve Kış Koruma - Mambo Örtü



Hem yaz aylarında hem de kış sezonunda havuzunuzu koruyacak Mambo örtü ile çok rahat edebilirsiniz. Mambo, alüminyum barlarla güçlendirilmiş bir örtüdür. Mambo, kolayca sarılır ve geri açılır ve havuzunuzu en etkili şekilde korur.

Mambo'nun kullanımı çok kolaydır. Bünyesindeki kayış çekilerek sarılır ve el manivelasıyla geri açılır. Komplike mekanizma içermez, arıza yapmaz.

Mambo, pratiktir. Sadece tek bir koruma örtüsüyle havuzunuzu yıllarca koruyabilir ve her sezonda örtü değiştirme zorluklarından kurtulabilirsiniz. Yeniden örtme, örtüyü katlama, stoklama ve temizleme işlemlerine gerek bırakmayan Mambo koruma örtüsünü seçin, konforu yakalayın.

Mambo'nun bakımı çok kolaydır. Verniklenmiş her iki yüzü ile Mambo hep temiz kalır ve basitçe su ile durulanarak bakımı yapılır.

Mambo estetikdir. Mambo örtüsünün barları kaplamasıyla aynı renktedir ve Procopi nin özel tasarımıdır.

Teknik özellikler :

- PVC takviyeli polyester malzeme, (650 g/m²), UV ışınlarına dayanıklı.
- Yüzeyler vernik korumalı - iç ve dış.
- Güçlendirici alüminyum barla.
- Her iki boyutta bağlantı elemanları.

Mambo dayanıklıdır.

Mambo (650 g/m²) lik dayanıklı polyester membranlı polyester malzemeden üretilmiştir ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Alüminyum barlarla güçlendirilmiş Mambo havuz örtüsü üzerine herhangi bir obje düşüşünde mükemmel dayanım göstererek istenen en üstün güvenlik şartlarını sağlar. Mambo örtüsü bağlantı elemanları ve manivelasıyla komple bir şekilde teslim edilmektedir.

MAMBO KORUMA ÖRTÜSÜ

Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Ağırlık	Garanti
6304156	Mambo örtü Tropic 01 - Weva 01	Badem yeşili	650 gr/m ²	
6304356	Mambo örtü Tropic 02 - Weva 02			
6304057	Mambo örtü Tropic 03			
6304157	Mambo örtü Tropic 04 - Weva 03			
6304457	Mambo örtü Tropic 05 - Weva 04/05/06			
6304757	Mambo örtü Weva 07/08			
6304255	Mambo örtü dikdörtgen Weva 09			
6304655	Mambo örtü dikdörtgen Weva 10			
6304955	Mambo örtü dikdörtgen Weva 11			

☛ Güvenlik Merdivenleri - Zeminüstü ve Gömülü Havuzlar

Model H²O --> Zeminüstü havuzlar için

Teknik Özellikler :

- Çift taraflı merdiven, havuzun yan duvarlarıyla arada boşluk kalmayacak şekilde tasarlanmıştır bu sayede herhangi bir sıkışma problemi yaşanmaz Havuz iç kısmındaki merdivenin içine su doldurulur ve böylece merdiven sisteminin rijitliği sağlanır.
- Çocuk güvenliği : Dış merdivenin üst pozisyonu, farklı yüksekliklere göre ayarlanabilmektedir.
- UV ışınlarına dayanıklı polietilen malzemeden üretilmiştir
- Sağlamlaştırıcı kayışlar, merdivenin platformunu havuz çevre kaplaması üzerine sıkıca monte eder.
- 1,2 ila 1,35m derinlikte zeminüstü havuzlar için tasarlanmıştır.
- Taşıyabileceği azami ağırlık : 180 kg.

Model Tux --> Gömülü havuzlar için

Teknik Özellikler :

- Sağlam yapısıyla havuza giriş ve çıkışı kolaylaştırır.
- UV ışınlarına dayanıklı polietilen malzemeden üretilmiştir.
- Geniş havuz trabzanı İnox malzemeden imal edilmiştir ve yüksekliği ayarlanabilmektedir.
- Havuz ile platform arasındaki mesafeyi kısaltarak özellikle çocuklar için üstün güvenlik şartlarını sağlar.
- Merdiven kaymaz dokulu yüzeye sahiptir.
- Merdivenin içine 5 kg kum ağırlık için doldurulur.
- 0,8 m' den daha derin gömülü havuzlar için tasarlanmıştır.
- Taşıyabileceği azami ağırlık : 180 kg.

GÜVENLİK MERDİVENLERİ - ZEMİNÜSTÜ VE GÖMÜLÜ HAVUZLAR İÇİN

	Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Garanti
	927700	Güvenlik merdiveni Model H ² O - Zeminüstü havuzlar	Beyaz	 merdiven
	927100	Güvenlik merdiveni Model Tux - Gömülü havuzlar		 donanım

☛ Akıntıya karşı yüzme motoru

Aqua Flow Jet, 2 adet akıntı motorunu tek bir üniteye birleştiren kompakt bir yapıya sahiptir ve rekabetçi fiyatıyla, en hesaplı havuzlarda bile kullanılabilir.

- Kompakt yapısı sayesinde kurulumu çok kolaydır.
- Akıntı üniteleri ayarlanabilir tasarlanmıştır.
- Yüksek güvenlik için pnömatik sistemle kumanda edilir.
- Havuzun içindeyken bile motoru çalıştırıp kapatabilirsiniz.
- Yapıştırılan vanası sayesinde, havuzun su seviyesini düşürmeden pompayı sökebilirsiniz.

Teknik özellikler

- Debi: 60 m³/h (2 x 30 m³/h),
- P1 giriş gücü 1,2 kW,
- P2 çıkış gücü 0,8 kW,
- Akıntı ünitesi çıkışındaki basınç : 0,4 bar,
- Akıntı ünitesine 2m mesafedeki akış hızı : 0,7 m/s
- Masaj basıncı : azami 1,3 bar,
- Elektrik beslemesi : 230V monofaze,
- Akıntı üniteleri ayarlanabilir, yönü değiştirilebilir.
- Harici pnömatik kumanda.

AKINTIYA KARŞI YÜZME MOTORU - AQUA FLOW JET (ahşap havuz modelleri için)

	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	27436220	Flow jet bağlantı ekipmanları Tropic 01/05 - Weva 01/04/05/06	 10 YIL
	27435220	Flow jet bağlantı ekipmanları Tropic 04 - Weva 03	
	27438220	Flow jet bağlantı ekipmanları Tropic 02 - Weva 02/07/08	
	27484220	Flow jet bağlantı ekipmanları - Dikdörtgen Weva 09/10/11	
	939000	Akıntıya Karşı Yüzme Motoru - Aqua Flow Jet double	 2 YIL



Delta Aquadeck EB - şarj edilebilen akülü

Delta Aquadeck - Otomatik sarıclı koruma örtüleri



Aquadeck, en iyi havuz koruma sistemidir.

Üstün güvenlik

Aquadeck, havuzun içine düşme kazalarına karşı optimum koruma sağlayan bir örtü sistemidir. NF P90-308 nolu AB kalite ve güvenlik normuna uygun üretilmiştir ve böylelikle optimum güvenliği garanti eder.

Daha ılık havuz suyu

Aquadeck havuzunuzu, gecenin serinleyici etkisinden ve soğuk rüzgarlardan korur. Böylece ilkbahar başlar başlamaz, havuzunuzda yüzmeye başlayabilirsiniz ve sezonu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Daha temiz havuz suyu

Aquadeck, fotosentez etkisini azaltır ve mikroskobik mantarların oluşumunu engeller. Havuzunuzun suyu böylelikle temiz kalır ve daha kısa filtrasyon süresi ve daha az kimyasal kullanımına olanak sağlar.

Basit sistem

Aquadeck, konusunda lider olan profesyonel firmalar tarafından Procopi ahşap havuzları için özel olarak tasarlanmıştır.

100 kg / m² dayanım

Hava hücreli rijit levha yapısı ve bükülmeyi önleyici yapısıyla örtünün sağlamlığı garanti altına alınmıştır. 100 kg / m² yük altında bile batmaz özelliğiyle konusunda liderdir.

Delta Aquadeck EB -Şarj edilebilen akülü-

Yenilikçi, basit ve pratik kurulum. Bağlantı kablosu ve ilgili bağlantı rakorları gerektirmez. Böylelikle basit yapısıyla kurulum işçiliğini azaltır.

Uzun kullanım süresi - Tam şarjlı akü, boşalana kadar yani tekrar şarj edilmeden 30 çevrim açma-geri sarma yapılabilir. Aquadeck EB, kurulumu bitmiş havuzlar için ideal çözümdür.

Delta Aquadeck EC -Elektrik kontrol ünitesi-

Basit ve dayanıklı. Aquadeck EC modeli, filtre-pompa grubuna integre edilebilen elektrik kontrol ünitesine sahiptir. Aquadeck EC, yeni kurulan havuzlar için ideal çözümdür.

Delta Aquadeck ES -Güneş enerjisi akülü-

Basit ve kurulumu kolay. Hem ekolojik ve hem de ucuz. Aquadeck in ES modeli, bünyesinde güneş enerjisi ile şarj olan bir akü bulundurmaktadır. Tam şarjlı akü, boşalana kadar yani tekrar şarj edilmeden 30 çevrim açma-geri sarma yapılabilir. Aquadeck ES, her zamana uygun en otonom çözümdür.

Doğayla dost...

Aquadeck, havuzunuzun suyunu temiz tutarak, daha kısa su filtrasyon süresine ve daha az temizlik kimyasalı kullanımına olanak sağlar.

Böylelikle daha az kimyasal ürün kullanmanızı sağlayan Aquadeck koruma örtüsü, havuzunuza ve size çevreyle dost kimlik kazandırır.

Koruma örtüsünün PVC levhalar ise geri dönüşümlü malzemeden üretilmiştir.

Aquadeck ile, doğaya zarar vermeden en üstün teknolojiye sahip olacaksınız.






Delta Aquadeck EC- elektrik kontrol ünitesi



Delta Aquadeck ES - güneş enerji akülü

AQUADECK EB Koruma Örtüsü- Şarj edilebilen akülü - Dikdörtgen Havuzlar için				
	Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Garanti
	34810300	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 09	Beyaz	
	34811300	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 10		
	34813300	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 11		
	34810800	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 09	Açık gri	
	34811800	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 10		
	34813800	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 11		
	34810500	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 09	Kum	
	34811500	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 10		
	34813500	Otomatik koruma örtüsü- şarj edilen akülü - Weva 11		

AQUADECK EC Koruma Örtüsü- Elektrik kontrol ünitesi- Dikdörtgen Havuzlar için				
	Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Garanti
	34820300	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 09	Beyaz	
	34821300	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 10		
	34823300	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 11		
	34820800	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 09	Açık gri	
	34821800	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 10		
	34823800	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 11		
	34820500	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 09	Kum	
	34821500	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 10		
	34823500	Otomatik koruma örtüsü-elektrik kontrol ünitesi- Weva 11		

AQUADECK ES Koruma Örtüsü- Güneş enerji akülü- Dikdörtgen Havuzlar için				
	Procopi no	Ürün tanımı	Renk	Garanti
	34800300	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 09	Beyaz	
	34801300	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 10		
	34803300	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 11		
	34800800	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 09	Açık gri	
	34801800	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 10		
	34803800	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 11		
	34800500	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 09	Kum	
	34801500	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 10		
34803500	Otomatik koruma örtüsü - güneş enerji akülü - Weva 11			

❖ Proswell - ISI POMPASI

Isı Pompası : azami 40m³ su hacimli havuzlar için.

Proswell ısı pompası, ortam sıcaklığındaki ısı enerjisini bünyesinde toplayarak havuz suyuna transfer eder.

Isı Pompasının avantajları :

❖ Hedeflenen havuz suyu sıcaklığı 28°C.

Proswell ısı pompası, ters çevrim defrost pompa sistemi ve 4 yollu Saginomiya vanadan oluşmuştur. Bu teknoloji ile Proswell ısı pompası, 0 ila 35°C arasındaki hava sıcaklıklarında sorunsuz çalışır ve havuzunuzun sezon kullanım süresini kolaylıkla uzatır.

❖ Numerik regülatör sistemi.

Isı pompasının yüksek ve düşük basınç kontrol elemanları, eksik su seviyesi ikaz alarmı (flow switch), ters çevrim defrost sistem elemanları ve 5 adet sıcaklık ölçüm sondası sondasından oluşan sistem, nümerik regülatör ile kumanda edilir, böylelikle ısı pompasının optimum kullanımıyla, hedeflenen havuz suyu sıcaklığına ulaşılır.

❖ Isı Pompası çelik gövdesi

Proswell ısı pompasının taşıyıcı gövdesi, paslanmaz galvanize çelik malzeme ile üretilmiştir ve plastik kaplama ile koruma altına alınarak dayanımı arttırılmıştır.

Isı Pompası teknik donanım :

❖ Hitachi marka kompresör,

❖ Titanyum ısı eşanjörü,

❖ Flow switch - eksik su seviyesi ikaz alarmı

❖ Manyetiktir, havuz suyu ile elektrik panosu arasında üstün izolasyon sistemine sahiptir.

❖ Gümüş kaynakla birleştirilmiş,

Isı pompasını oluşturan bakır borular gümüş kaynağı tekniğiyle birleştirilmiştir. Bu kaynak tekniği, her türlü gaz kaçağını engellemek için ideal sistemdir.

❖ Evaporatör 'Blue Fin' özel işleminden geçmiş,

❖ Paslanmaz çelik Inox kaplama bağlantı elemanları,

❖ Estetik "Mini" görünüm,

❖ Sessiz çalışır,

❖ Kurulumu ve bakımı çok kolaydır.

ISI POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Model kodu	THP05N	THP06N	THP08N
Çalışması önerilen havuz su hacmi (m ³)	0 ila 20 arası	20 ila 30 arası	30 ila 40 arası
İşletme gücü (kW), 26°C hava sıcaklığında	4,50	5,50	8,00
İşletme gücü (kW), 15°C hava sıcaklığında	3,50	4,50	6,30
COP performans katsayısı, 15°C hava sıcaklığında	4,40	4,10	4,20
Nümerik regülatör sistemi	VAR		
Çalışma sıcaklık aralığı (°C)	0 ila 35		
Önerilen su debisi (m ³ /h)	3	3,50	5
Güç tüketimi (kW)	0,80	1,10	1,50
Elektrik kaynağı	220-240V / monofaze / 50Hz		
Nominal akım değeri (A)	3,70	5,00	7,20
Isı eşanjörü	Titanyum		
Kompresör tipi	Rotatif		
Vantilatör tipi	Yatay		
Akustik (dB A)	≤ 48		
Hidrolik hortum elemanları (mm)	50		
Dış ölçüler - LxpxH (mm)	760x270x470		940x285x550
Ağırlık Net / Brüt (Kg)	35/40	40/45	52/57

PROSWELL ISI POMPASI

Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
7841000	Proswell ısı pompası - Model THP05n - yatay 3,5 kW Mono	
7842000	Proswell ısı pompası - Model THP06n - yatay 4,5 kW Mono	
7843000	Proswell ısı pompası - Model THP08n - yatay 6,3 kW Mono	
7841060	By-pass RC38 - 3,5 et 4,5 kW arasındaki pompalar için - 200 mm entraxe	
7841061	By-pass RC45 - 3,5 et 4,5 kW arasındaki pompalar için - 200 mm entraxe	
7843060	By-pass RC38 - 6,3 kW pompa için - 280 mm entraxe	
7843061	By-pass RC45 - 6,3 kW pompa için - 280 mm entraxe	



☪ Durulanma Duşları

Güneş ısıtımali plaj duşlarımız, durulanmak için en ideal çözümdür. Durulama suyu, güneş ısısı ile ısınmaktadır. Hiçbir başka enerji kaynağı gerektirmez. Durulanma duş sisteminde kullanılan SİYAH renk sayesinde güneşin ısısı en yüksek seviyede absorbe edilerek depolanır ve ısısını uzun süre muhafaza eder. Durulanma duşlarımızın su deposu PVC malzemeden imal edilmiştir ve hiçbir zararlı kimyasal madde içermez. Kullanımı çok kolaydır, su sıcaklığı bünyesindeki karıştırıcı pervane sayesinde dengelenir.

GÜNEŞ ISITMALI DURULANMA DUŞLARI			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	848900	35 litre su depolu durulanma duşu - mikserli ve ayak yıkama hazneli.	
	9705000	18 litre su depolu durulanma duşu - 2 parçalı	

☪ Filtrasyon grubu için Ahşap Dolap



Filtrasyon grubunun havuzun kenarına kurulmasını sağlar, filtre-pompa ve diğer tüm teknik elemanların içine alarak korunmasını garanti eder. Sistemde 30 mA lik devre kesici kullanılması önerilir. Dikdörtgen havuzlar için uygun değildir.

AHŞAP DOLAP - Filtrasyon grubu için			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	27900010	Ahşap dolap (çam) - Yükseklik: 1,2m	
	27900015	Ahşap dolap (çam) - Yükseklik: 1,33m	
	27900025	Ahşap dolap (çam) - Yükseklik: 1,46m	

☪ Koruyucu film Delta MS

Ahşap havuzların yarı ve tam gömülü kullanılması durumunda ahşap malzemenin korunması için toprakla havuz arasında Delta MS koruyucu film kullanılır. Koruyucu film; 1,50 m yükseklikte tedarik edilmektedir.

FILM DRAINANT DELTA MS			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	3360650	Koruyucu film Delta MS - 20 m. lik rulo uzunluğunda	

Victor - Otomatik temizleme robotu

Victor, çok sessiz çalışan bir havuz temizleme robotudur.
ÇOK ETKİLİ VE HIZLIDIR.

Victor, tekerleklerine hareket veren bir türbin sayesinde dolaşır. Türbinin akıllı tasarımı ve kaliteli üretimi sayesinde, Victor en yüksek güçte kullanıldığında bile sessiz çalışır. Victor, serbestçe dönebilmesini sağlayan bağlantı sistemi sayesinde, çok daha kolay hareket eder.

Bakım kolaylığı ve uzun ömür sağlamak üzere, Victor tamamen mekanik olarak tasarlanmıştır.

Teknik özellikler

- Kullanımı çok kolaydır.
- Victor, küçük debili bir pompa ile hareket eder. (5 m³/h minimum)
- Bir kaç dakika içinde kurulur ve çalışmaya başlar.
- Victor, içerdiği program sayesinde , çalışma sırasında herhangi bir ayar gerektirmez.
- Otomatik olarak yön değiştirir.

Star Vac Junior & Star Vac II - Temizleme robotları

Elektrik motorlu temizleme robotları:

- Otonom çalışır.
- Havuzun dibini havalandırarak temizler.
- Kullanımı basittir.
- Bakımı kolaydır.
- Su seviyesi düşük koruma alarmlı.
- Uzun ömürlüdür.
- Çalışırken kumanda gerektirmez.
- Taşıma arabasıyla birlikte tedarik edilir.

Ortak Teknik Özellikler :

- Filtrasyon debisi 16 m³/h
- Temizleme kapasitesi : 550 m²/ saat,
- Dolaşan kablo uzunluğu : 16 metre
- Elektrik tüketimi : 185 Watts / 12Volts,
- Güç kaynağı : 230Volts / 50 Hz,
- 2 micron kalınlıkta yıkanabilir filtre ünitesi

Star Vac Junior

- max. 60 m² yüzey alanına sahip havuzlar için,
- Pompa : 24Volts - sürekli akım kaynağı
- Temizleme programı : 100 % / dip,
- Robot ölçüleri : 37 x 40 x 22 cm,
- Koli ölçüleri : 46 x 50 x 51 cm,
- Robot ağırlığı : 11,5 kg,
- Komple koli ağırlığı : 17 kg

Star Vac II

- max 80 m² yüzey alanına sahip havuzlar için,
- Pompa : 12Volts - sürekli akım kaynağı,
- Temizleme programı : 90% / dip ve 10% / yan duvarlar,
- Robot ölçüleri : 42,8 x 37,7 x 31 cm,
- Koli ölçüleri : 51 x 50,5 x 52,5 cm,
- Robot ağırlığı : 9,4 kg,
- Komple koli ağırlığı : 17,4 kg (taşıma arabasıyla birlikte).

HAVUZ TEMİZLEME ROBOTLARI			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	1021000	RobotVictor	
	1017400	StarVac Junior - 16 metrelik dolaşım kablosuyla birlikte	
	1017200	StarVac II - 16 metrelik dolaşım kablosu ve taşıma arabasıyla birlikte	

● Déklorinatör

Çevreyle dost kalmak için...



Havuzunuzun bakımı sırasında kullanılan kimyasalların çevreye zararlı etkisini yok etmek için mucize bir ürün geliştirdik: Karşı yıkama ile klordan arındırma işlemi: Deklorinatör...

Sistem, havuz atık suyu içine, nötralize bir ürünü B kaptör sistemiyle karıştırma esasına dayanır: Neutral (haricen satılır) Neutral isimli ürün, A haznesindeki atık suyun içindeki kloru nötralize ederek suya nötr PH değerini verir. Böylece sadece bir kaç saniye içinde atık su içindeki klor yok olur, geriye saf su kalır ve sulfatlı tuz izleri kalır ki bu da tamamen zararsız bir bileşiktir.

Havuzunuzun atık suyunu, dekloratörle klordan ve diğer zararlı bileşiklerden arındırarak nötralize edebilirsiniz. Böylelikle çevreye hiç bir zarar vermemiş olursunuz ve elde ettiğiniz "nötralize suyu" bahçe sulamada kullanabilirsiniz.

DEKLORİNATÖR			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	9120100	Deklorinatör klor arındırma sistemi , 7 L	
	8848105	Neutral - 5 L (Kloru nötralize eden ürün)	

● Alarm Sensörü - Premium



Premium alarm sensörü, havuzun içine kazara düşülme durumunu tespit ederek çevreye kurtarma alarmı verir. NF P90-307 A1 Avrupa normlarına uygun üretilmiştir.

Premium alarm sensörü, konusunda en yüksek satış rakamını yakalamış kurtarma sensörüdür ve bünyesinde havuzun durumunu sürekli analiz eden mikroprosesör bulundurmaktadır.

4 adet LR-20 alkalin pil ile çalışır.

Uyarı anında yaydığı alarm siren gücü 100 dB.

Havuzun içine batma veya kazayla düşme durumunu sualtı dalga analizi yaparak tespit eder ve alarm sirenini harekete geçirerek çevreye kurtarma uyarısı için sinyal verir.

Havuzun içinde yüzme başladığı anda, Premium alarm sensörü de otomatik olarak devreye girer.

ALARM SENSÖRÜ - PREMIUM			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	6130000	Alarm Sensörü- Premium (4 adet LR-20 alkalin pil ile birlikte)	

❖ X-Light elektrik kontrol ünitesi

Teknik özellikler :

- Elektrik kontrol paneli, menteşe üzerine takılır.
- Tüm kumanda üniteleri, kontrol paneli içinde bulunur (harici kumanda yoktur).
- 14 Amper devre kesici ile birlikte satılır.
- Bağlantı elemanları ve bağlantı rakorları ürünle birlikte paketlenmiştir. Ayrıca ürün paketinin içinde aşırı akım sigortası da bulunmaktadır.

❖ Aquareva iç aydınlatma



Fransa'da üretilen Aquareva iç aydınlatma lambaları inovatif üretim teknolojisi sayesinde üstün kalite ve dayanım garantisine sahiptir.

Teknik özellikler :

- özel üretim UV dayanıklı ABS gövde -havuz için tasarlanmış
- kendinden yapışkanlı elastomer lamba çerçevesi,
- paslanmaz çelik inox kaplama bağlantı elemanları.

İÇ AYDINLATMA ÜNİTESİ ve ELEKTRİK KONTROL PANELİ			
	Procopi no	Ürün tanımı	Garanti
	109900	İç aydınlatma ünitesi (1 adet 50W) + Elektrik kontrol paneli	
	109910	İç aydınlatma ünitesi (2 adet 50W) + Elektrik kontrol paneli	
	44351000	İç aydınlatma lambası ,beyaz	
	708900	Elektrik prizi 16 A , kablосуyla birlikte	

❖ Ahşap koruyucu ürünler

Havuzunuzun ahşap gövde elemanlarının ömrünü uzatmak için size SIKKENS CETOL WF ürününü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki tablo, havuzunuzun ahşap yüzeyini 2 kat kaplamak üzere ihtiyacınız olan ürün miktarını göstermektedir :

2,5 LİTRELİK CETOL BİDON SAYISI									
Yükseklik (m)	Tropic 01 Weva 01	Tropic 02 Weva 02	Tropic 03	Tropic 04 Weva 03	Tropic 05 Weva 04/5/6	Weva 07/08	Weva 09 dikdörtgen	Weva 10 dikdörtgen	Weva 11 dikdörtgen
1,20	3	3	3	3	4				
1,33		4		4	4	5	4		
1,46					5	6		6	7

CETOL AHŞAP KORUYUCU		
	Procopi no	Ürün tanımı
	27000100	CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Naturel
	27000200	CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Bronz
	27000300	CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Gri
	27000400	CETOL ahşap koruyucu - 2,5 litrelik bidon - Renk: Kırmızı



FPP üyesi - FPP : Fransa Uzman Havuz Üreticileri Federasyonu



KAYUN BAHÇE GRUPLARI

Adres: Çamlıca Mah. Lefkoşa Cad.
No: 246/A Nilüfer - Bursa / Türkiye
Tel: 0 224 451 01 10
E-posta: bilgi@kayun.com.tr
Web: www.kayun.com.tr